

AVVITATORI PNEUMATICI DIRITTI



COPPIA DI SERRAGGIO

DA 0.05 A 18 Nm

DALMAR
impex s.r.l.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Controllo di coppia**
(ad arresto automatico dell'aria)
- **Frizione regolabile su scala graduata**
con 5 cover colorate per l'identificazione in linea
- **Mandrino rapido con attacco esagonale da 1/4"**
- **Avviamento a pressione o a leva**
- **Impugnatura ergonomica con guaina in gomma**
- **Scarico aria posteriore**
- **Precisione di serraggio $\pm 3\%$**
- **Ampio range di coppia per ogni singolo avvitatore**
(con unica molla frizione)
- **Motore di seconda generazione a 6 palette**
- **Livelli contenuti di rumore e vibrazioni**
rispondenti alle normative vigenti
- **Accessori in dotazione:**
 - 5 cover frizione colorate
per differenziare le tarature in linea
 - Anello per la regolazione della frizione
 - 2 inserti con impronta a croce



CP 11-CP 46



CP 49-CP 65



CL 11-CL 46




CL 49-CL 65

Modello	Velocità giri/min	Coppia Nm	Peso Kg	Consumo aria l/min	Lunghezza mm	Diametro corpo mm	Inserito esagono	Attacco aria
AVVIAMENTO A PRESSIONE								
CP11	1000	0.05-0.22	0,48	200	195	35	1/4"	1/4"
CP21	1000	0.1-1.0	0,48	200	195	35	1/4"	1/4"
CP35	2200	0.3-2.0	0,48	280	195	35	1/4"	1/4"
CP38	1800	0.3-2.5	0,48	280	195	35	1/4"	1/4"
CP41	1000	0.5-3.5	0,48	280	195	35	1/4"	1/4"
CP46	800	0.8-4.5	0,48	300	195	35	1/4"	1/4"
CP49	1800	0.7-5.0	0,79	550	230	43	1/4"	1/4"
CP51	1400	1.0-6.0	0,79	550	230	43	1/4"	1/4"
CP56	1000	1.2-7.5	0,79	550	230	43	1/4"	1/4"
CP61	550	3.0-11.0	0,79	550	230	43	1/4"	1/4"
CP65	300	4.0-18.0	0,84	550	230	43	1/4"	1/4"
AVVIAMENTO A LEVA								
CL11	1000	0.05-0.22	0,54	200	218	35	1/4"	1/4"
CL21	1000	0.1-1.0	0,54	200	218	35	1/4"	1/4"
CL35	2200	0.3-2.0	0,54	280	218	35	1/4"	1/4"
CL38	1800	0.3-2.5	0,54	280	218	35	1/4"	1/4"
CL41	1000	0.5-3.5	0,54	280	218	35	1/4"	1/4"
CL46	800	0.8-4.5	0,54	300	218	35	1/4"	1/4"
CL49	1800	0.7-5.0	0,88	550	255	43	1/4"	1/4"
CL51	1400	1.0-6.0	0,88	550	255	43	1/4"	1/4"
CL56	1000	1.2-7.5	0,88	550	255	43	1/4"	1/4"
CL61	550	3.0-11.0	0,88	550	255	43	1/4"	1/4"
CL65	300	4.0-18.0	0,91	550	255	43	1/4"	1/4"

Sistema di controllo della frizione

Coppia di serraggio indipendente da:

- Fluttuazioni della pressione
- Tipologia di giunzione (rigida o elastica)

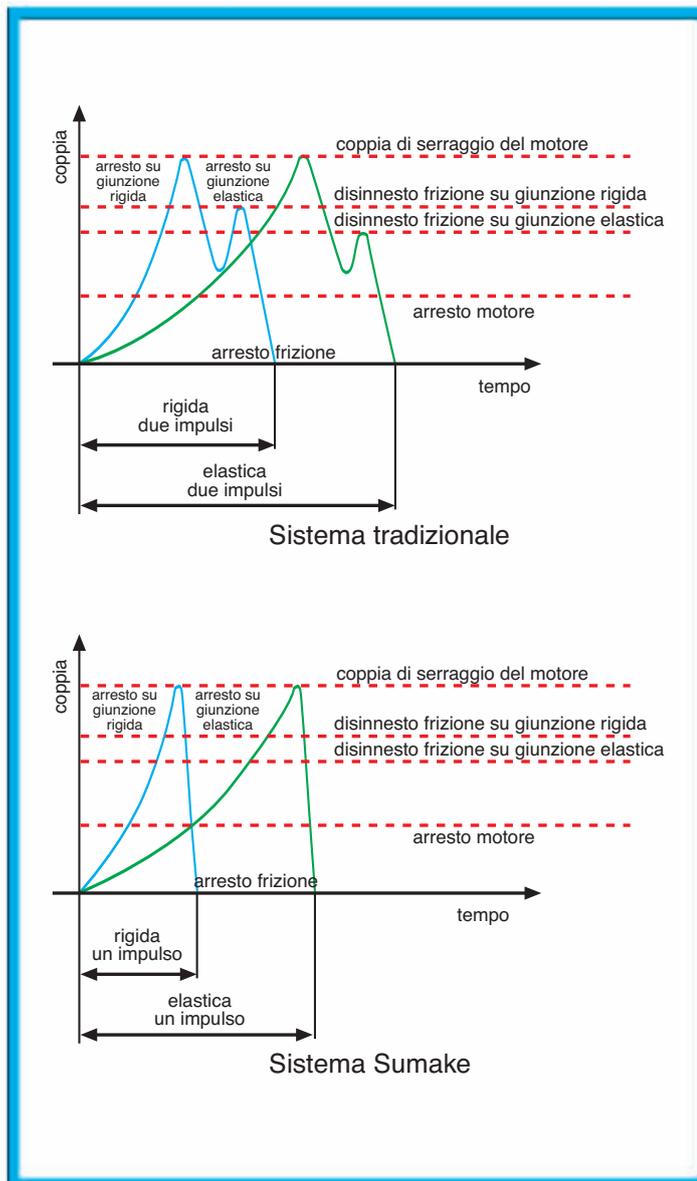

MAGGIORE PRECISIONE!!!
(DEVIAZIONE STANDARD \pm 3%)



Dalmar Impex s.r.l. • Via E. Fermi, 6 • 20090 Segrate (MI)
 Tel. 022138353 r.a. • Fax 022139815 • E-mail: info@dalmarimpex.it
www.dalmarimpex.it

Distribuito da