


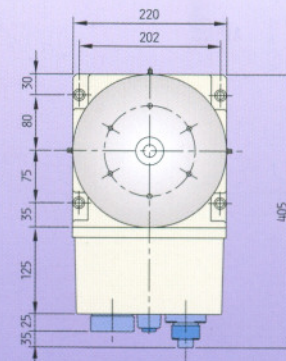



● T.P.271 - T.R.278

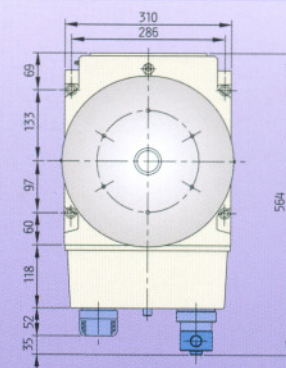


- ▶ diametro del piatto 270 / 305 mm
- ▶ precisione angolare 60" / 30"
- ▶ momento d'inerzia max kgm^2 3.6
- ▶ carico ammesso (all'interno del $\varnothing 270$ mm) 40 / 80 kg
- ▶ tempo di rotazione (4 divisioni) 0,5 sec.
- ▶ funzionamento pneumatico
- ▶ peso 34 / 38 kg


● T.R.222




- ▶ diametro del piatto 220 mm
- ▶ precisione angolare 10"
- ▶ momento d'inerzia max kgm^2 7.5
- ▶ carico ammesso (all'interno del $\varnothing 220$ mm) 120 kg
- ▶ tempo di rotazione (4 divisioni) 0,5 sec.
- ▶ funzionamento pneumatico
- ▶ peso 38 kg


● T.R.320 - T.H.350

- ▶ diametro del piatto 320 mm
- ▶ precisione angolare 10" / 5"
- ▶ momento d'inerzia max kgm^2 20
- ▶ carico ammesso (all'interno del $\varnothing 320$ mm) 400 kg
- ▶ tempo di rotazione (4 divisioni) 0.5 sec.
- ▶ funzionamento pneumatico o idraulico
- ▶ peso 85 / 88 kg


● T.R.600

- ▶ diametro del piatto 600 mm
- ▶ precisione angolare 10"
- ▶ momento d'inerzia max kgm^2 100
- ▶ carico ammesso (all'interno del $\varnothing 600$ mm) 900 kg
- ▶ tempo di rotazione (4 divisioni) 0.5 sec.
- ▶ funzionamento pneumatico
- ▶ peso 280 kg


EUROMA MACCHINE S.r.l.

Via Massimo D'Antona, 2 - 40069 Zola Predosa (Bologna) Italy
 Tel. ++39.051.75.54.23 - Fax ++39.051.75.25.02
 euroma@euromamacchine.com - www.euromamacchine.com